

[Home](#) >> [Produtos](#) >> [No-break \(UPS - Uninterruptible Power Supplies\)](#) >> [Back-UPS](#)



APC Back-UPS 1200, 115V/220V, Brazil

Part Number: BZ1200-BR



Saída


Capacidade de Potência de Saída	600 Watts / 1200 VA
Tensão nominal de saída	115V
Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	60 Hz
Tipo de Forma de Onda	Senoidal aproximada
Conexões de Saída	(8) NBR 14136 (Bateria de Reserva)

Entrada

Tensão nominal de entrada	115V,220V
Frequência de entrada	60 Hz
Tipo de Conexão de Entrada	NBR 14136
Comprimento do Cabo	1.22 metros

Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria	Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento
Tempo de recarga típico	12 hora(s)
Quantidade de RBC™	2
Gráfico de autonomia	

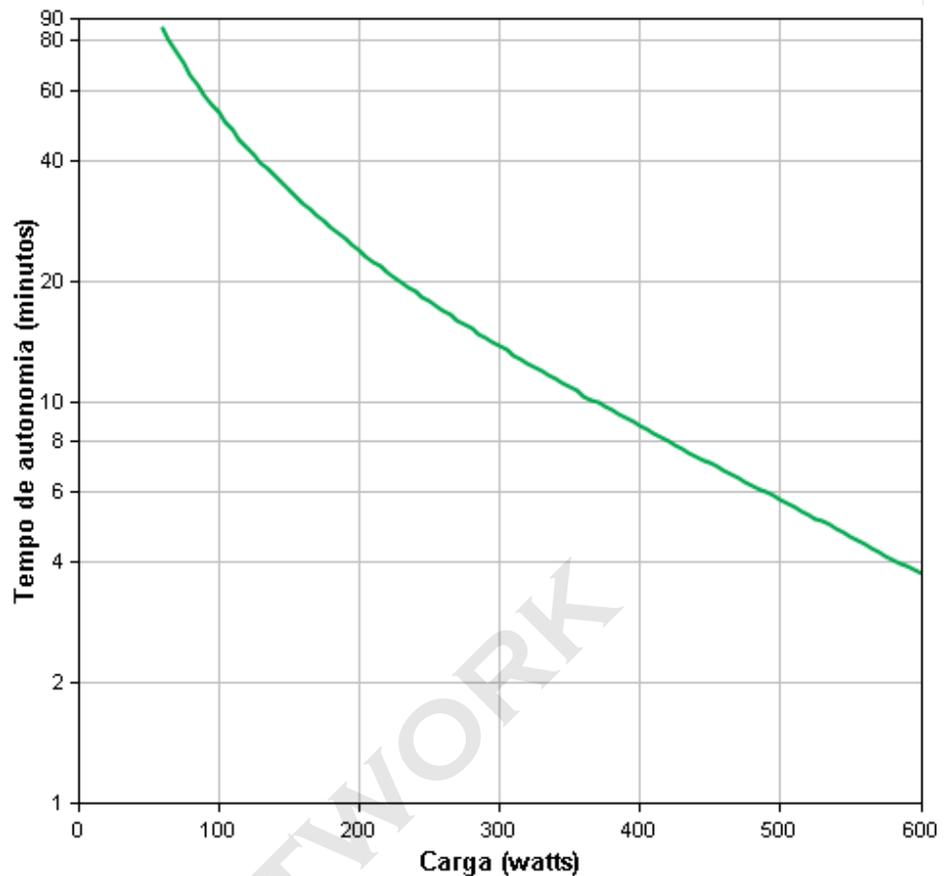

Deslize o mouse sobre a linha adequada do gráfico acima para ver a autonomia com a carga desejada

Este gráfico está baseado em dados reais de medição de autonomia. Todas as medições foram feitas com novas baterias totalmente carregadas e uma carga resistiva equilibrada (FP = 1.0). Os tempos de autonomia reais podem ser diferentes dos valores neste gráfico. A autonomia real depende de diversas variáveis, incluindo o envelhecimento da bateria, o nível de carregamento da bateria, as condições ambientais e características da carga conectada.

[Ver gráfico ampliado](#)

[Ver Quadro de autonomia](#)

Comunicação & Gerenciamento

Painel de controle	Display de LED status com indicadores para On line : Troca de bateria : e Falha no cabeamento
Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado

Físico

Dimensões máximas de altura	217.00 mm
Dimensões máximas de largura	134.00 mm
Dimensões máximas de profundidade	379.00 mm
Peso Líquido	11.85 KG
Peso para Transporte	12.46 KG
Altura para Transporte	245.00 mm
Largura para Transporte	151.00 mm
Largura (com embalagem)	423.00 mm
Unidades na Embalagem de Transporte	1.00
Cor	Preto

Ambiental

Ambiente de Operação	0 - 40 °C
Umidade Relativa de Operação	0 - 90%
Elevação de Operação	0-3000 metros
Temperatura de Armazenamento	-15 - 45 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	0 - 90%
Elevação de Armazenamento	0-9000 metros
Ruído audível a um metro da superfície ou unidade	0.00 dBA

Conformidade

Garantia Padrão	2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias
-----------------	--

**Tempo para recarregar uma bateria até 90% da plena capacidade, após descarregar até o desligamento, usando uma carga classificada para ½ da capacidade máxima do No-Break.

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved