



WatchGuard® XTM 2 Series

COM UM APPLIANCE WATCHGUARD NEXT-GENERATION XTM 25 OU XTM 26, SUA REDE ESTÁ:

RECOMENDADO PARA EMPRESAS PEQUENAS, ESCRITÓRIOS REMOTOS E HOTSPOTS SEM FIO

Os appliances WatchGuard XTM 25 e 26 oferecem uma nova classe de segurança orientada ao desempenho. A proteção da rede está mais forte que nunca, com inspeção total de HTTPS, suporte a VoIP e controle de aplicação opcional. Inclui cinco portas 1GbE para velocidades mais altas do link e os modelos sem fio incluem a tecnologia 802.11/n dual-band para maior velocidade sem fio e capacidade de resposta.

Um appliance XTM 25 ou 26 pode ser usado como uma solução de segurança stand-alone para uma empresa pequena, e é um endpoint ideal para conectar um túnel de VPN seguro à uma rede com WatchGuard XTM.

"Tomamos a decisão de **usar o WatchGuard** porque um appliance nos **dá toda a segurança, controle, relatórios e visibilidade** de que precisamos".

Justin Brake
Gerente de Serviços de TI
Wireless Express

SEGURA

- A inspeção do conteúdo na camada de aplicação, reconhece e bloqueia as ameaças que os stateful packet firewalls não podem detectar.
- A proteção de proxy de amplo alcance fornece segurança robusta em HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, POP3, DNS, TCP/UDP.
- Assubscrições de segurança reforçam a proteção contra ataques em áreas críticas para um completo gerenciamento unificado de ameaças: bloqueio de spam, controle de navegação perigosa na Web, prevenção de invasões da rede, e impedindo vírus, spyware e outros malware no gateway.
- Opcionalmente, o Application Control mantém isoladas as aplicações improdutivas e perigosas.

EFICIENTE

- Monitoramento e relatórios interativos em tempo real - sem custos extras - fornecem uma visão sem precedentes da atividade de segurança da rede, para que você possa tomar ações imediatas preventivas ou corretivas.
- O console de gerenciamento intuitivo centraliza as configurações e agiliza o gerenciamento remoto.
- Cinco interfaces 1GbE permitem velocidades mais altas do link, o que é particularmente útil para a LAN confiável.
- Configuração da Drag-and-drop Branch Office VPN – três cliques e o seu escritório remoto está conectado.

FLEXÍVEL

- A segurança da configuração da chamada para o VoIP significa que você não precisa "passar o cabo ao redor do firewall" para aproveitar a vantagem das enormes economias de custo que o VoIP pode gerar.
- O failover de WAN e VPN fornece redundância para aumentar a confiabilidade.
- Múltiplas escolhas de VPN permitem a flexibilidade no acesso remoto. Inclui IPSec, SSL e suporte para dispositivos iOS como iPhone, iPad e iPod touch.
- Os recursos avançados de rede, como o transparent bridge mode e dynamic routing support, permitem adicionar segurança sem a necessidade de mudar a infraestrutura de rede existente.

COM FIO OU SEM FIO – A ESCOLHA É SUA

- Os modelos sem fio incluem opcionalmente a tecnologia 802.11/n dual-band para uma conexão de rede sem fio muito mais rápida e um maior alcance. Permite aos usuários acessarem a faixa de 2.4 GHz ou uma faixa menos utilizada de 5 GHz.
- As diversas zonas de segurança fornecem aos administradores um controle preciso dos privilégios de acesso à Internet para diferentes grupos de usuários.
- Os serviços sem fio para convidados segmentam a Internet para os clientes/convidados.

CAPACIDADE

- A segurança de várias camadas e entrelaçamento protege a rede.
- A conectividade remota segura mantém a produtividade da força de trabalho móvel.
- O gerenciamento intuitivo e centralizado fornece o controle de que você precisa para gerenciar com eficácia.
- Escolha entre os modelos com ou sem fio de acordo com as necessidades do seu negócio.
- Ferramentas de monitoramento e relatórios, incluídas sem custos adicionais, conformidades de regulamentação da indústria, com funções drill-down que facilitam a identificação de atividades específicas.





XTM 2 Series	XTM 25/25-W	XTM 26/26-W
THROUGHPUT & CONNECTIONS		
Firewall throughput*	240 Mbps	540 Mbps
VPN throughput*	40 Mbps	60 Mbps
AV throughput*	75 Mbps	142 Mbps
IPS throughput*	100 Mbps	200 Mbps
UTM throughput*	35 Mbps	70 Mbps
Interfaces 10/100/1000	5 cobre	5 cobre
Interfaces I/O	1 Serial / 1 USB	1 Serial / 1 USB
Nós suportados (LAN IPs)	Irrestrito	Irrestrito
Conexões simultâneas (bidirecional)	10.000	30.000
Novas Conexões Por Segundo	3.000	3.000
Autenticação do usuário local Limite do DB	500	500
Sem fio disponível	802.11a/b/g/n	802.11a/b/g/n
TÚNEIS DE VPN		
Branch Office VPN	10	40
VPN IPsec móvel (incluído/máx)	5/10	5/40
VPN SSL móvel (incluído/máx)	1/11	1/25

FEATURES DE SEGURANÇA

Firewall	Stateful packet inspection, deep application inspection, application proxies
Application proxies	HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3
Proteção contra ameaças	Bloqueia spyware, DoS attacks, fragmented & malformed packets, blended threats, e muito mais
VoIP	H.323, SIP, call setup and session security
Subscrições de Segurança	Application Control, WebBlocker, spamBlocker, Gateway AntiVirus, Intrusion Prevention Service, Reputation Enabled Defense

AUTENTICAÇÃO & VPN

Criptografia	DES, 3DES, AES 128-, 192-, 256-bit
IPSec	SHA-1, IKE pre-shared key, 3rd party cert
Failover de VPN	Sim
SSL	Thin client, Web exchange
PPTP	Server e Passthrough
Single sign-on	Transparent Active Directory Authentication
XAUTH	RADIUS, LDAP, Windows Active Directory
Outra autenticação de usuário	VASCO, RSA SecurID, web-based, local 802.1X para a Série XTM 2 sem fio

GERENCIAMENTO

Plataforma de gerenciamento	WatchGuard System Manager (WSM)
Alarmes e notificações	SNMP v2/v3, Email, Management System Alert
Server support	Logging e Relatórios com Server Health status, Quarantina, WebBlocker, Gerenciamento
Web UI	Suporta OS: Windows, Mac e Linux
Command Line Interface	Inclui direct connect e scripting

STANDARD NETWORKING

QoS	8 priority queues, DiffServ, modified strict queuing
Atribuição de Endereço IP	Static, DHCP (server, client, relay), PPPoE, DynDNS
NAT	Static, dynamic, 1:1, IPsec traversal, policy-based

CERTIFICAÇÕES

Security	ICSA Firewall, ICSA VPN, CC EAL4+ Pendente: FIPS 140-2
Safety	NRTL/C, CB
Rede	IPv6 Ready Gold (routing)
Hazardous Substance Control	WEEE, RoHS, REACH

SUPORTE & E MANUTENÇÃO

Serviço LiveSecurity*	Garantia de hardware, suporte técnico 12x5, atualizações de software, alertas de ameaças Assinaturas multi-year disponíveis
-----------------------	---


Redes	Fireware® XTM	Fireware XTM Pro**
Routing	Static	Dynamic (BGP4, OSPF, RIP v1/2), Policy-based
Alta disponibilidade†	-	Ativo/passivo e ativo/ativo para cluster
SSL	1 túnel SSL disponível	Número máximo de túneis SSL disponíveis 50
Suporte para VLAN	20	50
Outras Features	Port Independence Transparent/drop-in mode	WAN failover Multi-WAN load balancing

DIMENSÕES E POTÊNCIA

Dimensões do Produto - Com Fio	6,1" x 7,5" x 1,25" (15,5 x 19,0 x 3,2 cm)
Dimensões do Produto - Sem Fio (antena para cima)	7,75" x 10,75" x 5" (19,7 x 27,3 x 12,7 cm)
Dimensões para Remessa	10,75" x 13,25" x 3,4" (27,3 x 33,7 x 8,6 cm)
Peso para Remessa - Com Fio	3,2 lbs (1,45 Kg)
Peso para Remessa - Sem Fio	3,6 lbs (1,6 Kg)
Potência AC	100-240 VAC Detecção Automática
Consumo de Energia - Com Fio	U.S. 23.33 watts (80 BTU/hr)
Consumo de Energia - Sem Fio	U.S. 24.0 watts (82 BTU/hr)
Rack Mountable	Não (wall mount bracket included)

AMBIENTE

	OPERACIONAL	ARMAZENAMENTO
Temperatura	32° F a 104° F 0° C a 40° C	-40° F a 158° F -40° C a 70° C
Umidade Relativa	10% a 85% sem condensação	10% a 95% sem condensação
Altitude	0 a 9.843 pés a 95° F (3.000 m a 35° C)	0 a 15.000 pés a 95° F (4.570 m a 35° C)
MTBF	129.955 horas a 104° F (40° C)	103.612 horas a 104° F (40° C)

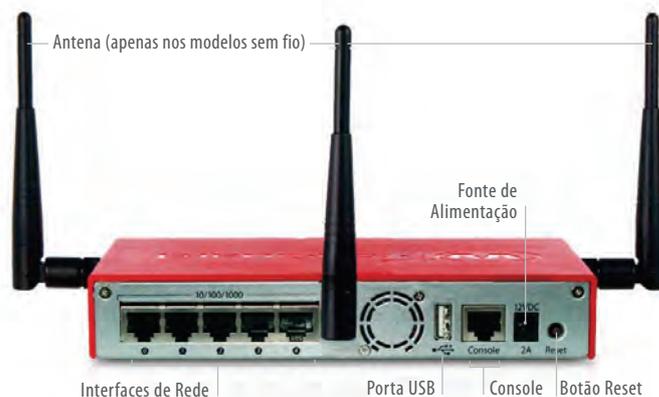

COMPRE O BUNDLE E COMECE A TRABALHAR!

Obtenha tudo o que você precisa de um UTM (gerenciamento unificado de ameaças) completo, por um excelente preço, com o Security Bundle. Na escolha de qualquer appliance da Série 2 (com ou sem fio): Application Control, WebBlocker, spamBlocker, Gateway AntiVirus, Reputation Enabled Defense, Intrusion Prevention Service, e Serviço LiveSecurity para suporte e manutenção.

*As taxas de throughput variam com base no ambiente e na configuração. Contate seu revendedor autorizado WatchGuard ou ligue diretamente para a WatchGuard (1.800.734.9905) para obter ajuda para determinar o modelo certo para a sua rede.

**O Fireware XTM Pro advanced OS é um upgrade adquirido para o XTM 25/25-W e XTM 26/26-W.

†Alta Disponibilidade não está disponível nos modelos XTM 25-W, 26-W.

